


SPÉCIFICATIONS

ARJES IMPAKTOR 1250 E/D Hybrid

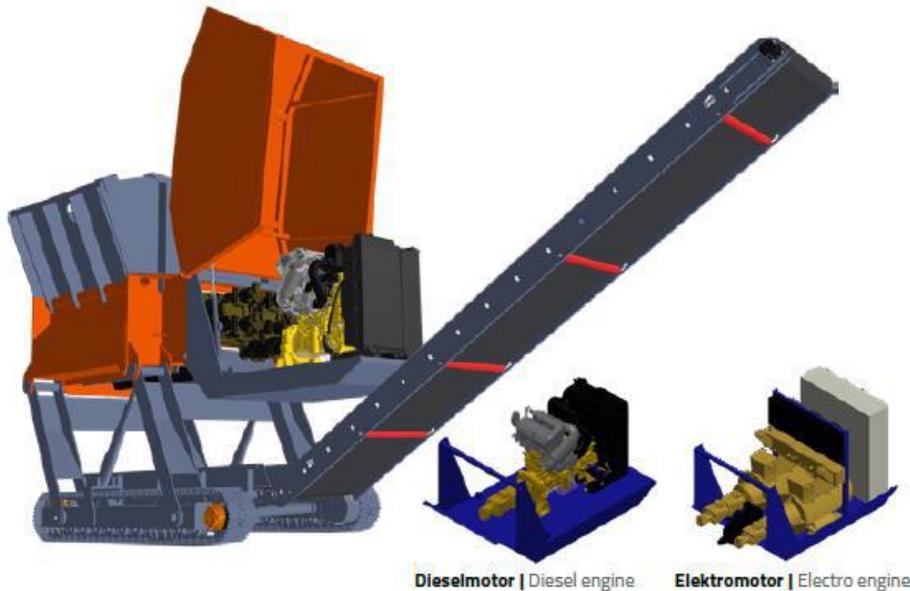

BROYEUR

ARJES

IMPAKTOR 1250 D-E HYBRID

PRESENTATION

L'Impaktor 1250 est un broyeur haute performance qui a été développé pour une utilisation exigeante destiné à l'industrie du recyclage et du broyage.

Grâce à sa conception particulièrement robuste et à ses hautes performances, il est capable de broyer efficacement une large gamme de matériaux, notamment la ferraille et les carrosseries de voitures, les déchets de construction et de démolition, les pneus et le caoutchouc usagés, les déchets ménagers et commerciaux, etc.

L'Impaktor 1250 se caractérise par sa facilité d'utilisation, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises qui veulent travailler dans le recyclage efficace et durable.

En mettant l'accent sur le respect de l'environnement et la durabilité, l'Impaktor 1250 offre une solution efficace et fiable pour le traitement et le recyclage des matériaux.

DIMENSIONS

TRANSPORT

Longueur	7600 mm
Largeur	3000 mm
Hauteur	3400 mm

<u>POIDS DE TRANSPORT</u>	33000 Kg
---------------------------	----------

SPECIFICITES

L'Impaktor 1250 se décline en 2 versions de motorisation

Motorisation diesel	CAT C13 stage V
Puissance	400 kW / 544
Réducteurs	Bonfiglioli

OU

Motorisation électrique	Asynchrone avec convertisseur de fréquence
Puissance	2 x 250 kW (1500 t/min) + moteur DOOSAN 20 kW pour manœuvrer la machine
Réducteurs	Bonfiglioli

CONVOYEUR DE DECHARGE


Hauteur de décharge	variable avec réglage hydraulique
Largeur du convoyeur	1400 mm

TREMIE


Volume de la trémie	5 m ³
Longueur de l'arbre	2500 mm
Diamètre de l'arbre	860 mm
Poids de la cassette	7000 Kg
Vitesse de rotation	15 à 45 u/min

OPTIONS EN SUPPLEMENT


- Rallonge de bande de déchargement
- Aimant permanent (transversal)
- Aimant permanent sur bande pour ferraille (montage longitudinal)
- Bande transversale uniquement pour ferraille
- Système d'arrosage (sur demande spéciale)
- Couleur au choix du client
- Chenilles caoutchouc
- Paire de rotors pour béton + support de transport + cassette pour changement rapide
- Paire de rotors pour le métal + support de transport + cassette pour changement rapide
- Paire de rotors à palettes + support de transport + cassette pour changement rapide
- Kit de service sur demande spéciale

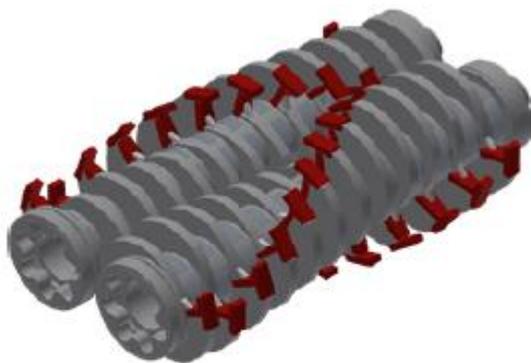

Betonwellen / Concrete shafts

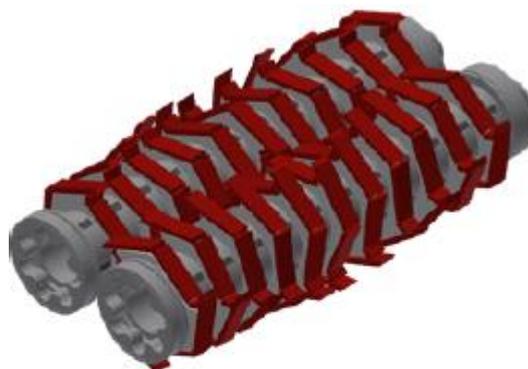

Paddelwellen / Paddle shafts

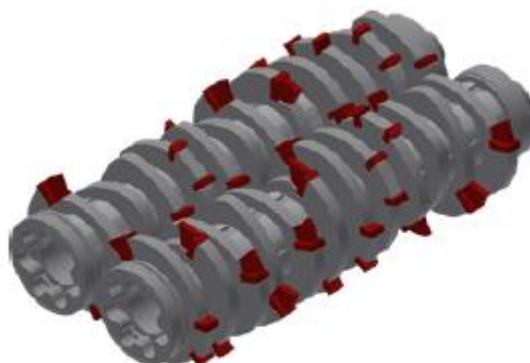

Metallwellen / Metal shafts


GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel


– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

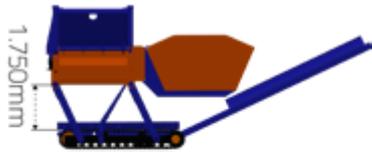

Hauteur de travail confortable

Hauteur de travail réglable hydrauliquement. Grande distance (1 750 mm) entre la trémie d'alimentation et les chenilles pour éviter le colmatage de la bande transporteuse.

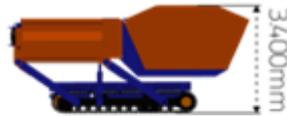

Position de transport

La position de transport basse (3 400 mm) peut être réglée à l'aide de vérins hydrauliques pour un transport plus facile.




Poste de service

Le capot complet peut être ouvert hydrauliquement, ce qui permet d'accéder facilement à la chaîne cinématique pour les travaux d'entretien, de maintenance et de nettoyage. Si nécessaire, l'ensemble peut être simplement décroché.



Réduction de la hauteur de transport et de travail

Chargement et transport facilité grâce au démontage rapide des parois de la trémie (sans outils).

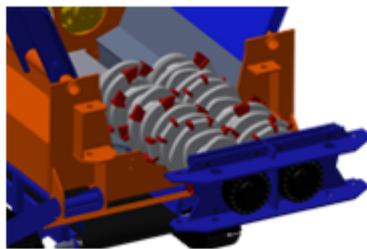

Système de changement rapide pour les arbres d'outils

Installation et démontage rapide de la paire d'arbres dans un délai très court, maintenance facile, préparation et changement de type d'arbre pour un fonctionnement ininterrompu.



Contre-râteaux à amortissement hydraulique

Les parois latérales monobloc à amortissement hydraulique permettent de très bonnes propriétés de glissement du matériau et contrecarrent ainsi leurs blocages.



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*