

# SPÉCIFICATIONS

ARJES IMPAKTOR 250 e-evo II



BROYEUR FIXE

# ARJES

# IMPAKTOR 250 E-EVO II

## PRESENTATION

La version électrique fixe du broyeur compact à deux arbres est idéale pour des applications exigeantes car elle offre une efficacité maximale avec un minimum de coûts de maintenance. Idéal pour les applications de déchets de bois, biomasse, déchets ménagers ou de démolition, travaux de construction, pneus.

Le broyeur est divisé en deux composants distincts, une unité de déchiquetage et une unité de commande, ce qui permet une intégration aisée dans les systèmes de recyclage existants ou une utilisation comme machine autonome.

Avec un contrôle standard du convertisseur de fréquence, il garantit un processus de déchiquetage extrêmement économe en énergie.

## DIMENSIONS

### Unité de broyage

Longueur	3300 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	3200 mm

### Unité de commande

Longueur	2600 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	2700 mm

<u>POIDS</u>	15000 Kg
--------------	----------

## SPECIFICITES

Motorisation	électrique
Puissance	160 kW
Boite de vitesse	Bonfiglioli
Variateur de fréquence	

## UNITE DE BROYAGE

Volume de la trémie	2.25 m <sup>3</sup>
Longueur de l'arbre	1500 mm
Diamètre de l'arbre	680 mm
Poids de la cassette	1800 Kg
Vitesse de rotation	11 à 35 u/min

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel – Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z


## OPTIONS EN SUPPLEMENT

- Tapis de décharge I : 1000 mm x L 5000 mm x Hauteur de chute 3250 mm
- Couleur au choix
- Aimant permanent transversal avec container de réception pour la ferraille
- Cassette pour changement rapide de l'arbre
- Support de transport pour arbre
- Amorçage des arbres
- Arbre pour béton
- Arbre à palettes pour le bois
- Arbre à étoiles
- Tamis pour le bois, béton ou déchets électroniques


Grâce à la hauteur de transport réduite, les collectes de containers maritimes sont possibles sans démonter les parois de la trémie et la hauteur de chargement maximale pour les camions n'est généralement pas dépassée.



Betonwellen / Concrete shafts

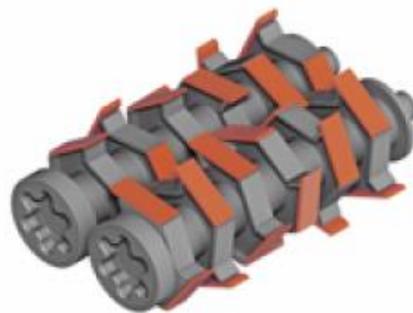

Paddelwellen / Paddle shafts

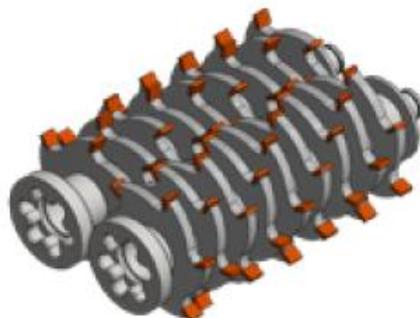

Sternwellen / Star shafts

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN


0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)


Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



**Holz / Wood**  
(100x110 mm)

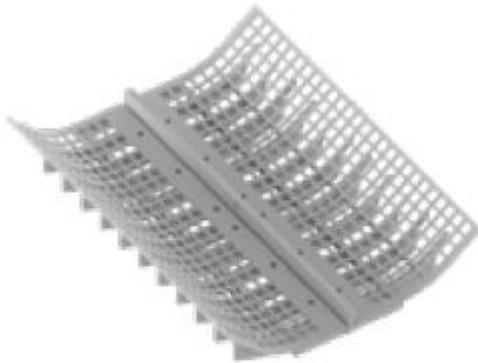

**Elektro / e-waste**  
(30x30 mm, 40x40 mm, 50x50 mm)

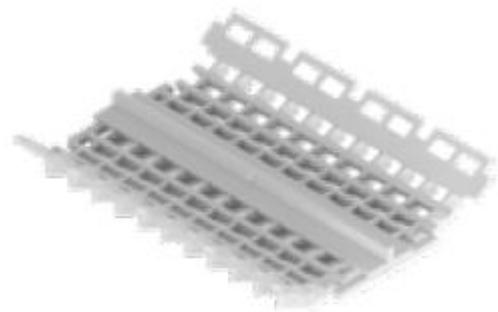

**Beton / Concrete**  
(60x110 mm)



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour  
mais susceptibles de changer.*