

# SPÉCIFICATIONS

ARJES IMPAKTOR 250 evo II



BROYEUR

ARJES

IMPAKTOR 250 EVO II

## PRESENTATION

L'ARJES Impaktor 250 EVO II est un puissant broyeur sur chenilles conçu pour traiter une large gamme de matériaux dans diverses applications. Dans l'ensemble, ARJES Impaktor 250 EVO est une solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une solution de déchetage fiable et efficace. Avec ses bons résultats, sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, il s'agit d'un investissement précieux pour tout environnement opérationnel.

Performances : L'Impaktor 250 EVO II dispose d'un puissant moteur diesel qui permet un débit élevé. Avec sa construction robuste et sa technologie innovante, il offre des performances fiables pour des tâches exigeantes.

Polyvalent : ce broyeur est capable de déchiqueter une large gamme de matériaux comme les déchets de construction et de démolition, les traverses de chemin de fer, des rhizomes, du bois ancien ou fraîchement coupé, des pneus, des déchets ménagers et commerciaux et de nombreuses autres applications.

Efficacité : l'Impaktor 250 EVO II est conçu pour maximiser la productivité et minimiser les coûts d'exploitation. Grâce à sa technologie de déchetage efficace et à sa conception intelligente, il offre une solution optimale pour les entreprises qui attachent une grande valeur aux performances et à la rentabilité.

Facilité d'utilisation : en plus de ses bonnes performances, l'Impaktor 250 EVO II est facile à utiliser et à entretenir. Il dispose de contrôles conviviaux et donne accès à des points de maintenance et de service clés pour maximiser le temps de production.

Respect de l'environnement : l'Impaktor 250 EVO II satisfait à des exigences environnementales strictes et se caractérise par une faible consommation de carburant et de faibles émissions. Il est conçu pour être respectueux de l'environnement tout en offrant des performances optimales.

## DIMENSIONS

### TRAVAIL

Longueur	7700 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	3900 mm

### TRANSPORT

Longueur	7300 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2550 mm

### POIDS

13400 Kg

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

## SPECIFICITES

L'Impaktor 250 EVO II dispose d'un puissant moteur diesel qui permet un débit élevé. Avec sa construction robuste et sa technologie innovante, il offre des performances fiables pour des tâches exigeantes.

Motorisation diesel	Volvo Penta TAD 581 VE Stage V 129 kW / 175 CV
Capacité du réservoir	300 litres
Réducteurs	Bonfiglioli

## CONVOYEUR DE DECHARGE

Hauteur de décharge	3200 mm
Largeur du convoyeur	800 mm
Overband	
Conteneur de réception pour la ferraille	
Pré-équipement pour abattage des poussières sans pompe	

## BROYEUR

Volume de la trémie	2.25 m <sup>3</sup>
Longueur de l'arbre	1500 mm
Diamètre de l'arbre	680 mm
Poids de la cassette	1800 Kg
Vitesse de rotation	11 à 35 u/min
Télécommande	

## OPTIONS EN SUPPLEMENT

Couleur au choix  
Cassette pour changement rapide de l'arbre  
Ecran à 2 doigts fractionnés  
Chenilles caoutchouc  
Ventilateur réversible  
Arbre pour béton  
Arbre à palettes  
Arbre à étoiles  
Tamis pour le bois, béton ou déchets électroniques


Transport possible en container maritime sans démonter les parois de la trémie



Betonwellen / Concrete shafts



Paddelwellen / Paddle shafts

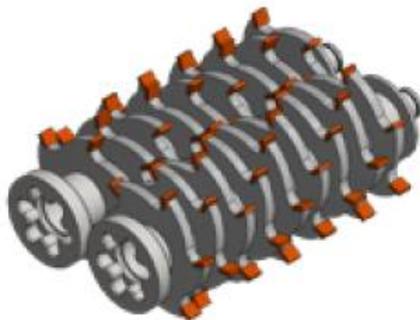

Sternwellen / Star shafts

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



IMPAKTOR EVO II



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour  
mais susceptibles de changer.*