

SPÉCIFICATIONS



FSL 100

SCALPEUR

Le crible scalpeur FSL100 est l'un des scalpeurs les plus robustes et les plus fiables du marché. Conçu pour les applications les plus difficiles, le FSL100 est équipé d'un crible vibrant à deux étages et du plus long convoyeur de stockage disponible. Ne vous laissez pas bernier par la taille de la FSL100, le taux de production de ce scalpeur la compense largement.

Le FSL100 peut être expédié dans un conteneur standard de 40 pieds, ce qui réduit les coûts d'expédition au minimum et permet à la gamme d'être livrée facilement.

INFORMATIONS MACHINE

Production	400T/h
<i>La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.</i>	
Longueur	12300mm
Longueur – transport	10800mm
Largeur	2560mm
Largeur – transport	2330mm
Hauteur	4050mm
Hauteur – transport	3100mm
Poids standard	20 000 Kg

CRIBLE

Nombre d'étages	2
Type de la chambre	Medium
Hauteur de décharge	3900mm

CONVOYEUR PRINCIPAL

Convoyeur 3 plis

Largeur	1050 mm
---------	---------

MOTEUR

Moteur Diesel

Tier 3 T. Deutz 2011

Stage 3A JCB 444 DIESELMAX

63kW / 84Hp

Tier 4L Stage 3B JCB 444 ECOMAX

68kW / 91Hp

Stage 5 T. Deutz 2.9 L4

AUTRES CARACTERISTIQUES

Angle de la grille vibrante ajustable

Fonction de basculement activée hydrauliquement

Convoyeur 3 plis – Tapis lisse ou chevron

Châssis robuste et cadre des chenilles assurant une durabilité maximum

Mobilité optimale avec les chenilles contrôlable à distance par télécommande

Les entraînements indépendants du convoyeur d'alimentation et de déchargement permettent un meilleur contrôle du matériau

Mise en service rapide sur site (moins de 15min)

OPTIONS

Moteur Stage 3A Deutz TD2011 l04 – 49,4kW/66Hp

Moteur Stage 3B TD2.9L4 – 50kW/67Hp

Housses anti-poussières sur le convoyeur principal

Télécommande de contrôle à distance

Overband magnétique

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.






GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

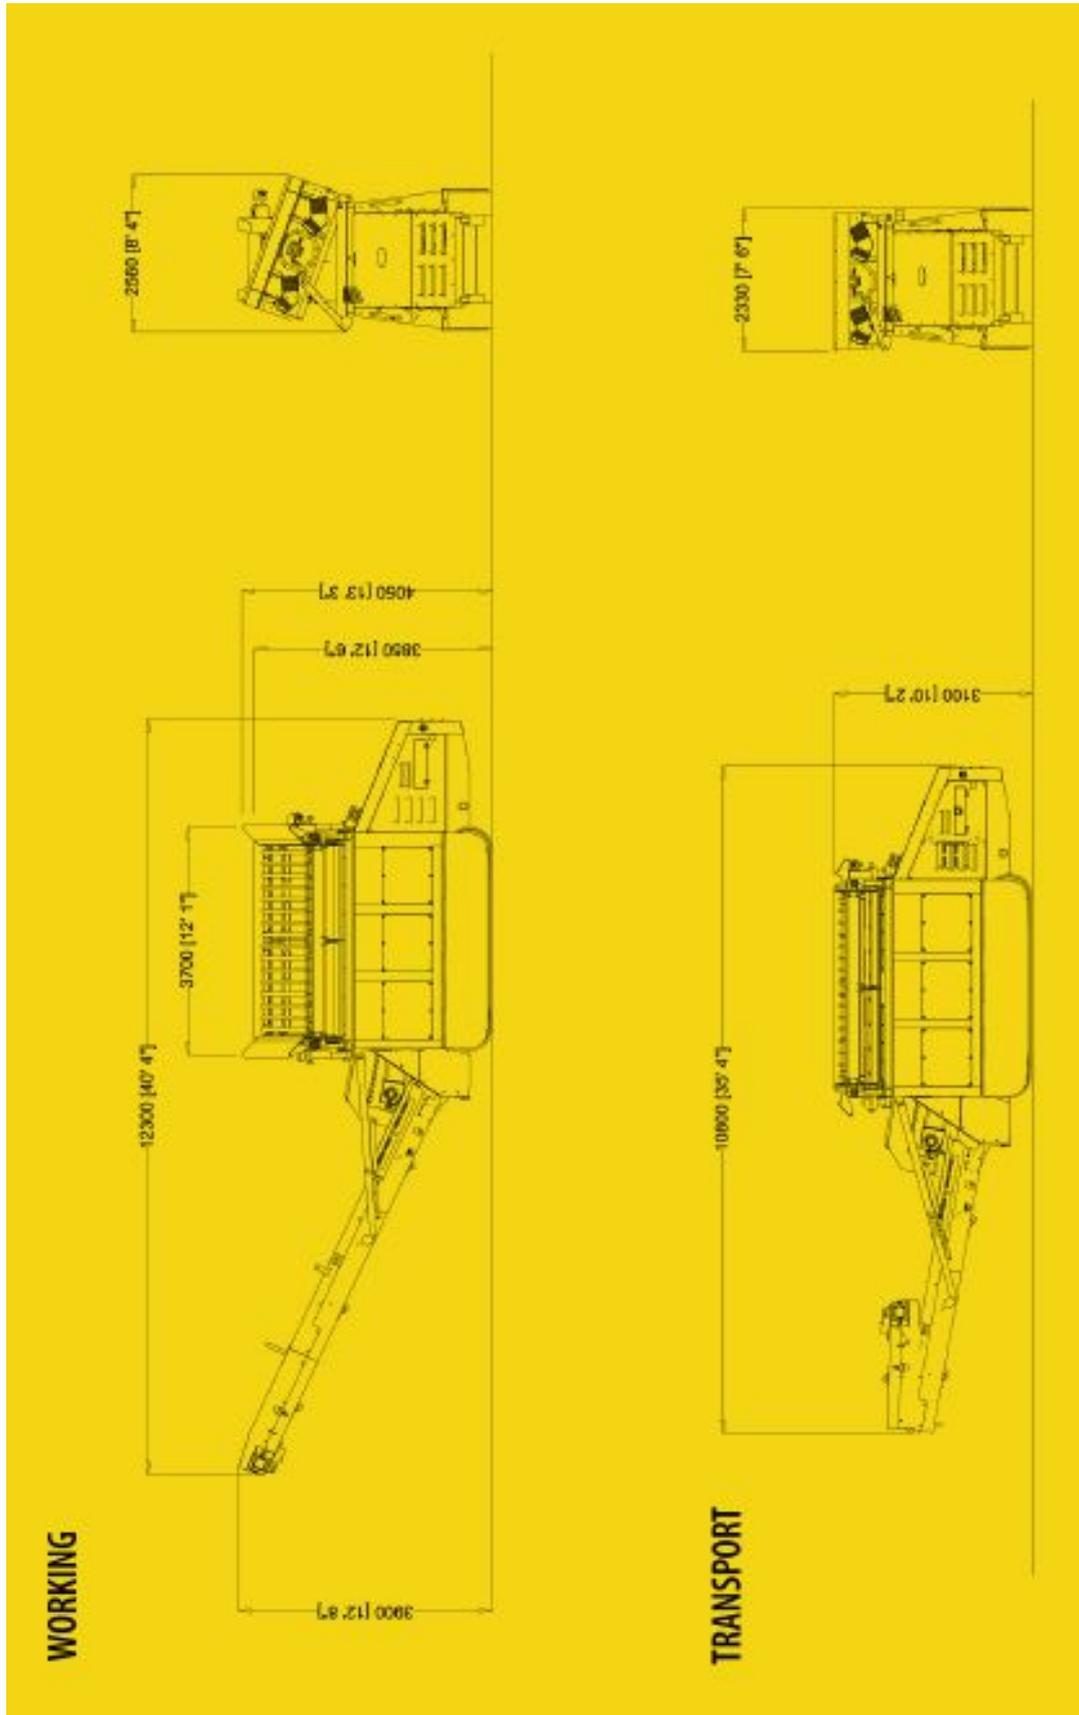

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z